

АЖУРНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ КАРЕТКА  
(для перфокарточных машин SILVER)


**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
АЖУРНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ КАРЕТКИ  
(LC-580/840)**

## ОГЛАВЛЕНИЕ

стр.

Специальные принадлежности.....	1
Положение ручки выбора узоров.....	2
Диск плотности вязания.....	2
Челнок.....	2
Основная каретка.....	2
Позиция игл .....	3
Установка ажурной каретки на игольницу.....	4
Вдевание нитей в нитенаправитель.....	4
Вывязывание начальных рядов.....	4
Прибавка и сокращение петель.....	5
Распускание одного или нескольких рядов.....	5
Ограничители рисунка.....	6
Навешивание грузиков.....	6
Вывязывание рисунков.....	7
Ажурный узор.....	7
Деккеровочный ажур.....	8



### Специальные принадлежности

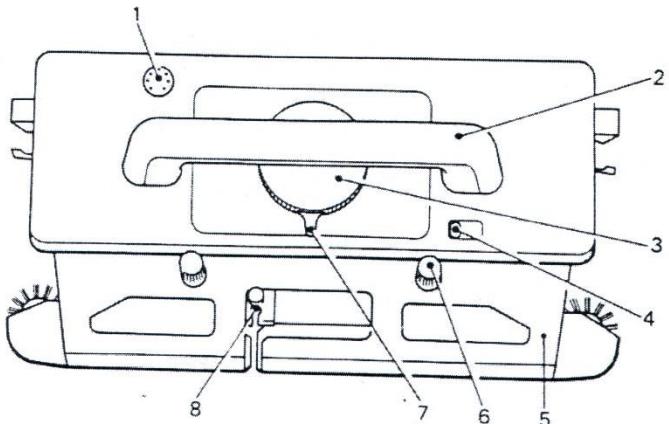

#### Обозначения частей каретки.

- 1.Разъём для соединения каретки с программатором
- 2.Ручка для продвижения каретки
- 3.Регулятор плотности вязания
- 4.Кнопка для открывания каретки
- 5.Челнок
- 6.Кнопки для подсоединения челнока к каретке
- 7.Ручка выбора переплетения
- 8.Нитенаправитель


Принадлежности:  
Гребни с грузами (3)

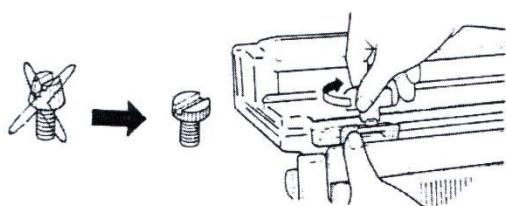

#### ВНИМАНИЕ!

При работе с дополнительной  
игольницей заменить основные  
крепёжные болты с высокой головкой  
на крепёжные болты с низкой головкой.

## ПОЛОЖЕНИЕ РУЧКИ ВЫБОРА УЗОРА

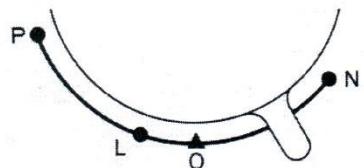


Ручка выбора узора имеет 4 (четыре) положения.

N - холостой ход. Каретка движется над иглами без нити, не провязывая иглы.

O – кулирная гладь. Вяжется без программатора.

L- ажурная вязка. Вяжется с программатором.

P – специальная ажурная вязка . Вяжется с программатором.




## ДИСК ПЛОТНОСТИ ВЯЗАНИЯ


На диске нанесены размеры петель от 0 до 8 с промежуточными регулировками , обозначенными точками. Цифра выбранной плотности вязания устанавливается напротив значка ^.

## ЧЕЛНОК

В челнок встроен подвижный направитель нити. Нить вставляется в соответствии с рисунком.

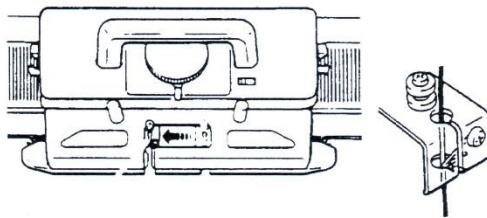

## ОСНОВНАЯ КАРЕТКА

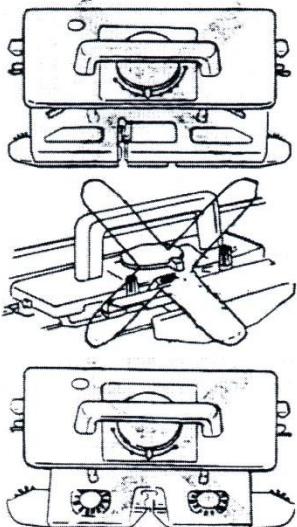



### ВНИМАНИЕ!

Челнок основной каретки не используется только с основной кареткой. А челнок от ажурной каретки не может быть использован только с ажурной кареткой.


Челнок для двухфонтурного (мостик) используется только с основной кареткой.

## ПОЗИЦИЯ ИГЛ

При работе с ажурной кареткой нельзя выставлять иглы в позицию С и D.

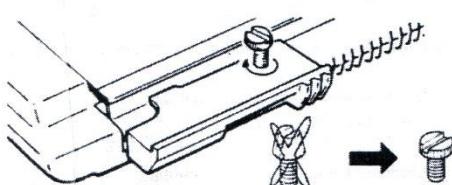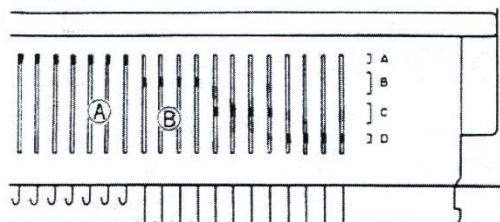


ПРИ РАБОТЕ С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  
(передней фонтуровой)  
ПРОКОНТРОЛЛИРОВАТЬ ЗАМЕНУ  
КРЕПЁЖНЫХ ВИНТОВ С ВЫСОКОЙ  
ГОЛОВКОЙ ДЛЯ ПЕРЕДНЕЙ  
ИГОЛЬНИЦЫ НА ВИНТЫ С НИЗКОЙ  
ГОЛОВКОЙ.

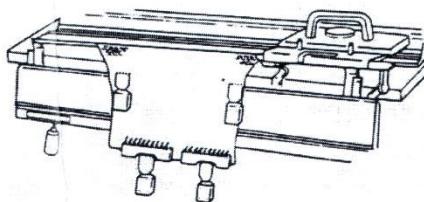


Перед началом работы ажурной каретки  
переднюю игольницу опустить вниз в  
нерабочее положение. Если вяжущееся  
полотно лежит над передней игольницей,  
то игольницу нужно закрыть  
специальными кожухами, чтобы  
полотно не цеплялось за иглы и зубья  
передней игольницы.

Удалить уплотнительную ленту.

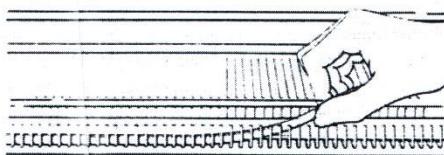

**ВНИМАНИЕ!** При работе с ажурной кареткой иглы не должны быть в позиции С или D.

### УСТАНОВКА АЖУРНОЙ КАРЕТКИ НА ИГОЛЬНИЦУ:

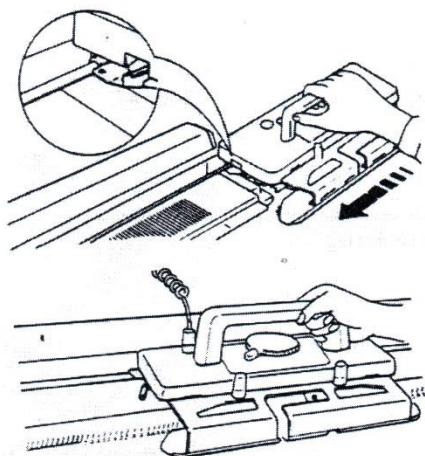


1. Выключить вязальную машину.
2. Отсоединить трёхпроводной кабель от основной каретки.
3. Снять основную каретку с игольницы.
4. Установить ажурную каретку на игольницу.
5. Установить челнок на ажурную каретку.
6. Подключить трёхпроводной кабель к ажурной каретке.
7. Включить вязальную машину.

### ВДЕВАНИЕ НИТЕЙ В НИТЕНАПРАВИТЕЛЬ:


Нитенаправитель на ажурной каретке - подвижный.

Для вдевания нитей сдвинуть каретку вправо, челнок передвинется влево. Натянуть нить и вдеть её в нитенаправитель, так чтобы она находилась сзади пружины "A".

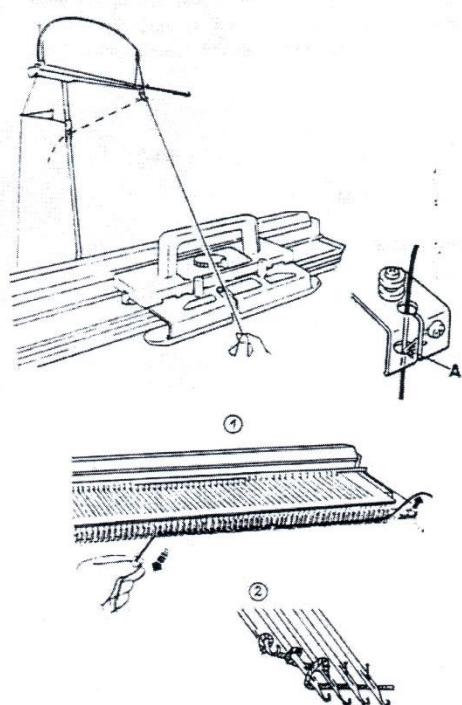

### ВЫВЯЗЫВАНИЕ НАЧАЛЬНЫХ РЯДОВ


1. Открытый начальный ряд со вспомогательной нитью  
или
2. Закрытый начальный ряд способом обкручивания игл  
или
3. Вывязывание начального ряда с помощью кордовой нити (см. следующий раздел)

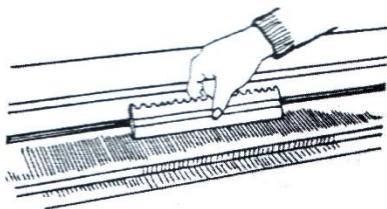

Вывязывание начального ряда с помощью кордовой нити

Выставить иглы в положение В.


Вернуть каждую вторую иглу в положение А.

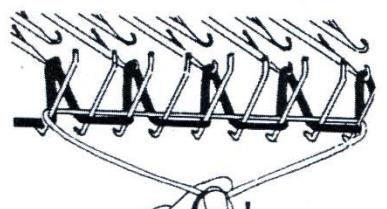

Вдеть нить основного цвета в нитенаправитель , закрепить конец нити к зажиму стола.

Провязать один ряд.

Нить обкручивает крючки игл и штифты решётки .

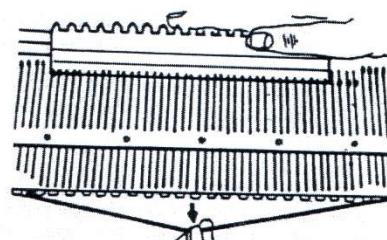

Кордовую нить проложить между крючками и иглами так, чтобы она легла на зиг-заг из основной нити . Концы кордовой нити снизу натянуть.

Выставить все иглы из положения А в положение В.

Провести 3 раза кареткой , оттягивая концы кордовой нити.

Вытянуть кордовую нить за один конец и навесить грузы на основную нить.

### ПРИБАВКА И СОКРАЩЕНИЕ ПЕТЕЛЬ

Во время прибавки или сокращения петель следите за тем, чтобы иглы не сдвинулись в положение С или D.


Все иглы для вязания должны находиться в положении В.

Для прибавки нескольких петель пользуйтесь методом обмотки.

Все иглы снова вернуть в положение В.

### ИГЛЫ В ПОЛОЖЕНИИ ПОКОЯ


Если иглы находятся в положении покоя , то их необходимо вручную провязать вспомогательной нитью и отвести в положение А.

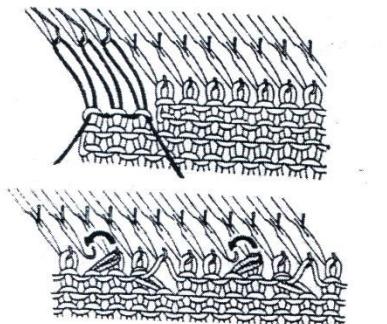

### РАСПУСКАНИЕ ОДНОГО ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ РЯДОВ

Перед распусканением ряда необходимо предварительно перевешанные петли навесить на пустые иглы.


## ОГРАНИЧИТЕЛИ РИСУНКА

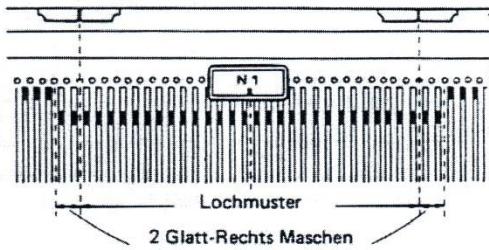

Две первые и две последние иглы ажурного вязания должны провязываться кулирной гладью, т.е. при работе каретки не выходить в положение С.

Для удержания игл в положении В ставятся боковые ограничители. При боковых прибавках и убавках ограничители соответственно переносятся на крайние иглы.


## НАВЕШИВАНИЕ ГРУЗИКОВ

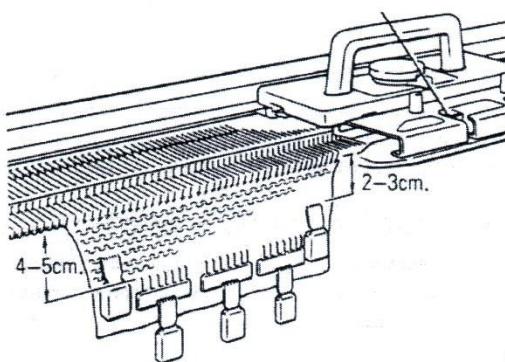

При вывязывании ажура и деккеровочного ажура навешиваются грузики.

Широкие гребёнки находятся на одинаковом расстоянии друг от друга с дополнительными грузиками.

Если широкие гребни с грузиками не достаточны, то справа и слева навешиваются рожковые грузики. Если установлена 2-я игольница, то вязаное полотно опустить между игольницами.

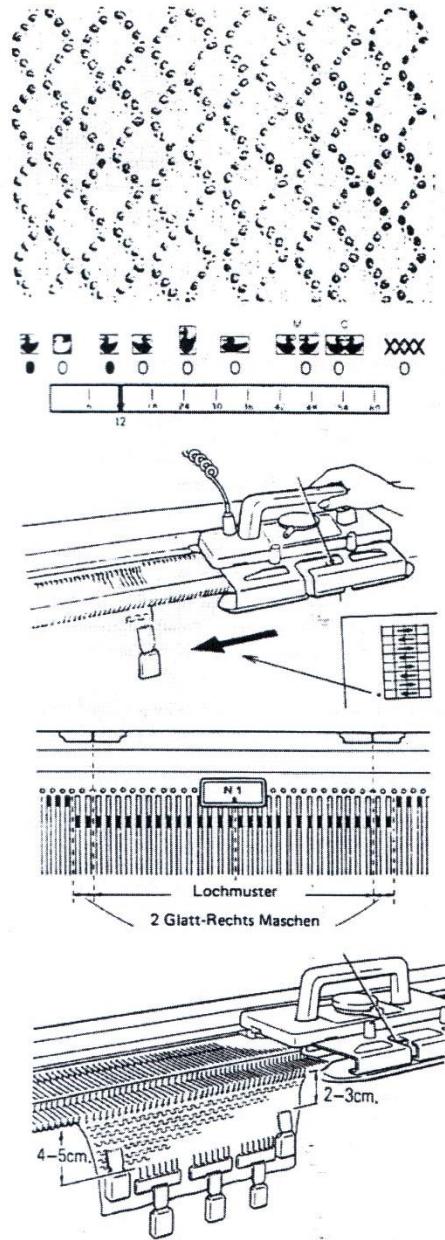

## ВЫВЯЗЫВАНИЕ РИСУНОК ОБЫЧНЫЙ АЖУР

Ажур, при провязывании которого одновременно происходит перенос петель и их провязывание.

1. Подготовить машину к вязанию.
2. Соблюдать направление вязания по стрелкам.


Вывязывание ажура как правило начинают справа.

1-ый ряд - по стрелке <-- , указывающей направление вязания. Вязание справа налево.

3. На 2 последние иглы справа и слева установить ограничители.


При прибавке или сокращении петель ограничители передвигаются на противоположной стороне.

4. Навесить грузики.
5. Рычаг выбора переплетения установить на "L".

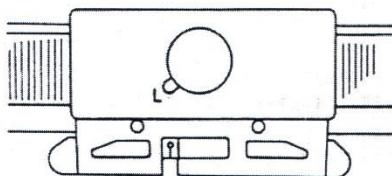

6. Начать вязание.

## ДЕККЕРОВОЧНЫЙ АЖУР

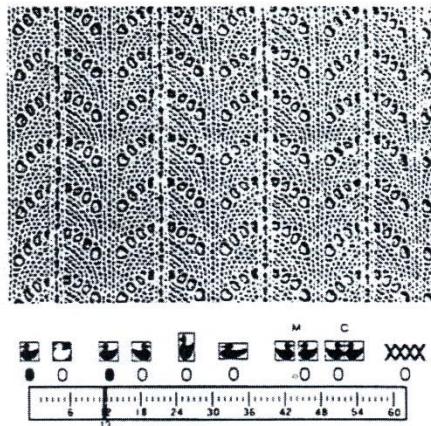

При вывязывании деккеровочного ажура в отдельных рядах происходит перенос петель, а в других только провязывание. В зависимости от операции нить вставляется или вынимается из челнока.

1. Подготовить машину к вязанию .
2. Соблюдать направление вязания по стрелкам во избежание сбивки рисунка .
3. Специальные метки на экране указывают ряды провязывания с нитью и без нити ,а также положение рычага выбора рисунка на "Р" или на "Л".

4. Установить ограничители с обеих сторон полотна..

При прибавке или сокращении петель ограничители передвигаются на противоположной стороне.

5. Навесить грузики.

6. Вязание полотна.

